



Ürün Katalođu

YOUR  CHOICE

YOUR CHOICE GROUP BOYA DEKORASYON İNŞAAT MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

decominboya.com



2013 yılından beri birinci sınıf Dekoratif İtalyan Boya ve Dekoratif Boya Aparatları üretimi yapmakta ve uygulayıcılara sunmaktayız.

Ürün yelpazemiz, hem iç hem de dış uygulamalar için zarif dokulu veya dokusuz Venedik Sıva, Traverten Sıva, Beton Efektli Sıva, Tanecikli Metalik İtalyan Booya ve Kadife Efekt, Sedef Efekt Boyalarını içermektedir.

Ayrıca ürünlerimize uygun Primer ve Quarts astarlar ve Venedik Sıva parlaticısı Universal Wax da üretimimizde yer almaktadır.



Decomin Decoveno Stucco

Mermer Efektli Boya.

İç dekorasyon için kullanılır. Mala ile uygulanır.

Sarfiyat: Üç katta 1,2 - 1,5m²/Kg



İÇ MEKAN

YOUR CHOICE



decominboya.com | info@decominboya.com | +90 535 665 01 12

Decoveno Stucco ile benzersiz gzelliikte mekanlar yaratın!



Yzeyi Hazırlayın

Yzeyin kuru, temiz ve przsz olduėundan emin olun. Przsz bir taban oluřturmak iin Decomin Universal Base Primer'ı rulo veya fıra ile uygulayın.



İlk Katı Uygulayın

elik bir mala kullanın, 15 ila 30 derece arasında hafif bir aıyla tutun 1-3 kat Decoveno Stucco'yu yumuřak vuruřlarla yayın.



Kurumaya Bırakın ve Dzeltin

Her kattan sonra sıvanın tamamen kurummasına izin verin Katlar arasında 4-6 saat bekleme sresi Tamamen kuruduėundan emin olduktan sonra, przl noktaları dzeltmek iin ince zımpara kaėıdı kullanın ve katlar arasında kusursuz bir yzey elde edin.



Kiřisel Dokunuřunuzu Ekleyin

Yaratıcı olun İstediuėiniz gibi desen veya doku eklemek iin bir spatula, fıra veya bařka bir mala kullanın. Farklı renkler arzu ederseniz, herhangi bir akrilik boya ile renklendirebilirsiniz. Kovanın bir kısmını veya tamamını kullanabilirsiniz.



Son Adım - Parlatın ve Koruyun

Her Őey kurduktan sonra, elik malanızla yzeyi parlatın. Ekstra parlaklık ve koruma iin son kat olarak Decomin Universal Wax'ı snger veya mala ile uygulayın, Wax uygulamasından 30 dakika sonra duvarı tampon ile cilalayın.

Uygulama iin nerilen aletler

- › Decoveno Universal Base Primer Astar
- › elik Mala
- › Rulo veya Fıra
- › Renkleri karıřtırmak istiyorsanız Akrilik Renklendirici



İ MEKAN



Uygulama Örnekleri






İÇ MEKAN

Decomin **Fiesta Gold Art**

Altın Efektli Kalın Yoğunlukta Dokulu Boya.

İç mekanlar için fırça ile çok kolay uygulanır. İçeriğinde efekt görünümlü dokuyu sağlayan cam parçaları barındırmaktadır.

Sarfiyat: 6,5 - 8m²/Kg

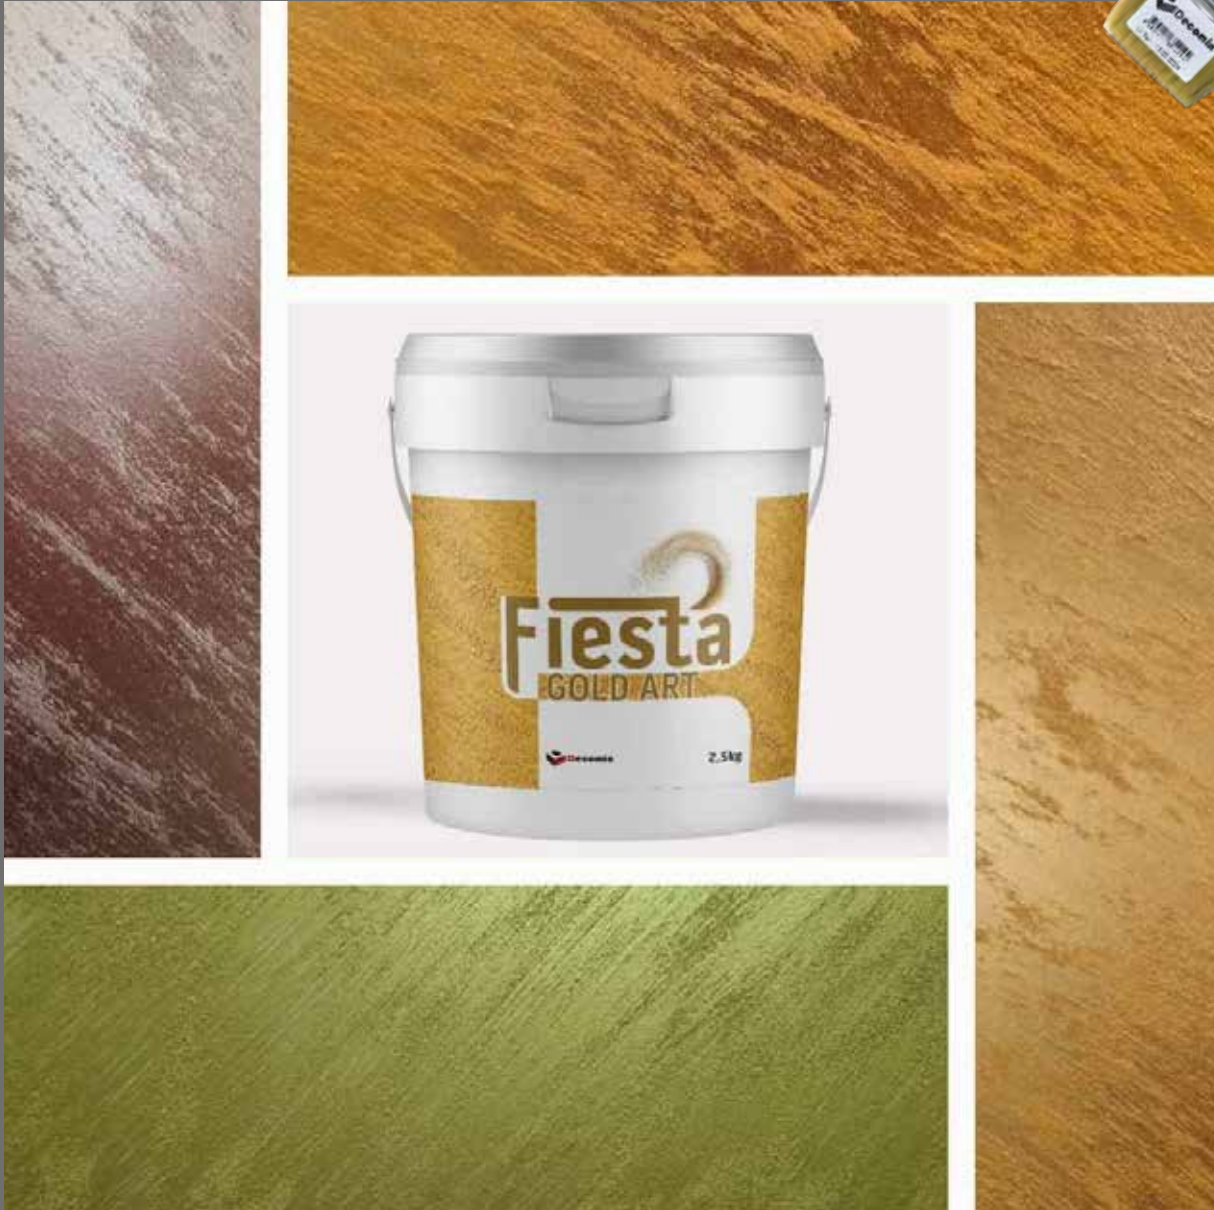

YOUR  CHOICE

decominboya.com | info@decominboya.com | +90 535 665 01 12



İÇ MEKAN

Decomin **Fiesta Gold**

Altın Efektli İnce - Orta Yoğunlukta Dokulu Boya.

İç mekanlar için fırça ile çok kolay uygulanır. İçeriğinde efekt görümlü dokuyu sağlayan cam parçaları barındırmaktadır.

Sarfiyat: 6,5 - 8m²/Kg





İÇ MEKAN

Decomin **Fiesta Metallic Art**

Metal Efektli Kalın Yoğunlukta Dokulu Boya.

İç mekanlar için fırça ile çok kolay uygulanır. İçeriğinde efekt görümlü dokuyu sağlayan cam parçaları barındırmaktadır.

Sarfiyat: 6,5 - 8m²/Kg





İÇ MEKAN

Decomin **Fiesta Metallic**

Metal Efektli ince - orta yoğunlukta dokulu boya.

İç mekanlar için fırça ile çok kolay uygulanır. İçeriğinde efekt görünlümlü dokuyu sağlayan cam parçaları barındırmaktadır.

Sarfiyat: 6,5 - 8m²/Kg





İÇ MEKAN

Decomin Bronze Art

YENİ

Bronz Efektli ince - orta yoğunlukta dokulu boya.

İç mekanlar için fırça ile çok kolay uygulanır. İçeriğinde efekt görünümlü dokuyu sağlayan cam parçaları barındırmaktadır.

Sarfiyat: 6,5 - 8m²/Kg



YOUR CHOICE

Decomin

decominboya.com | info@decominboya.com | +90 535 665 01 12



İÇ MEKAN

Decomin Copper Art

YENİ

Bakır Efektli ince - orta yoğunlukta dokulu boya.

İç mekanlar için fırça ile çok kolay uygulanır. İçeriğinde efekt görünümlü dokuyu sağlayan cam parçaları barındırmaktadır.

Sarfiyat: 6,5 - 8m²/Kg



Decomin Fiesta Serisi ile Mükemmel Mekanlar...



Yüzeyi Hazırlayın

Yüzeyin kuru, temiz ve pürüzsüz olduğundan emin olun. Pürüzsüz bir taban oluşturmak için Decomin Universal Quartz Primer'ı rulo veya fırça ile uygulayın.



İlk Katı Uygulayın

İlk Kat Fiesta Fine veya Rich texture boyanın ilk katını fırça ile uygulayın



İkinci Katı Uygulayın

Minimum 2-3 saat bekleme süresinden sonra ikinci katı fırça ile uygulayın



Optimum Uygulama için Sıcaklık Değerlendirmeleri

+5°C'de kapalı ambalajda saklayın

Uygulama için önerilen aletler

- › Decoveno Universal Base Primer Astar
- › Özel Efekt Fırçası

Yararlı İpuçları!

- › Katlar arası 2-3 saat bekleme süresi
- › 23°C'de tam kuruma süresi 24 saattir.



İÇ MEKAN





Fiesta Fine Texture (İnce Desenli)



Beyaz



Gümüş



Bakır



Altın



Bronz



Fiesta Rich Texture (Kalın Desenli)



Beyaz



Gümüş



Bakır



Altın



Bronz



İÇ MEKAN



DIŞ MEKAN

Decomin Travertino



Traverten Efekt Boyası

İç ve Dış Traverten efektli boya. Rulo ve Mala İle Uygulanır.

Sarfiyat: 1-2m²/Kg



YOUR CHOICE



decominboya.com | info@decominboya.com | +90 535 665 01 12

Mekanlarınızda Doğal Traverten Efekt Görünümü...



Yüzeyi Hazırlayın

Yüzeyin kuru, temiz ve pürüzsüz olduğundan emin olun. Kırılgan yüzeyleri derin nüfuz eden Decomin Quartz Primer ile güçlendirin.



Taban Katını Uygulayın

Travertino'yu mala kullanarak yaklaşık 1,5-2 mm kalınlığında bir tabaka halinde uygulayın.



İkinci Kat ve Desen Oluşturun

Taban katı hala ıslakken yüzey boyunca bir rulo fırça çekerek desen oluşturabilirsiniz.



Traverten Efektini Ekleyin

Traverten efektini geliştirmek için yüzeye Akrilik Renklendirici uygulayın. Kaplama için bir sünger, fırça veya rulo kullanın. Fazla pigmenti bir spatula ile alın ve sadece olukların boyandığından emin olun.



Son Kuruma ve Dayanıklılık

Kaplamanın +20°C'de %65 nem ile 6 - 8 saat kurumasını bekleyin.

Kaplama 7 gün kuruduktan sonra en yüksek dayanıklılığa ulaşır.

Uygulama için önerilen aletler

- › Decomin Universal Quartz Primer Astar
- › Mala, Rulo veya Fırça
- › Sünger
- › İstedığınız rengi elde etmek için Akrilik Renklendirici



İÇ MEKAN



DIŞ MEKAN

* DeConcreto'ya göre daha elastiktir.



İÇ MEKAN



DIŞ MEKAN

Decomin DeConcrete



Doğal Beton Efektli Boya

İç Mekanlar için mala ile uygulanır.

Sarfiyat: 1-1,5 m²/Kg



any desire color

YOUR CHOICE

Decomin

decominboya.com | info@decominboya.com | +90 535 665 01 12

Mekanlarınızda Doğal Traverten Efekt Görünümü...



Yüzeyi Hazırlayın

Yüzeyin kuru, temiz ve pürüzsüz olduğundan emin olun. Kırılgan yüzeyleri derinlemesine nüfuz eden Decomin Quartz Primer ile güçlendirin.



Taban Katını Uygulayın

Katmanın tamamen kurummasını bekleyin. Yüzeye çelik mala ile astar uygulamasından 6 saat sonra tek kat Deconcreto uygulayın.



Beton Deseni Oluşturun

Çelik mala ile yüzeye ikinci, daha kalın bir Deconcreto tabakası uygulayın. Malzeme hala ıslakken istenen deseni oluşturmak için bir çivi malası veya diğer dekoratif aletler kullanın.



Son Adım

Bir mala ile deseni tamamlayın.

Uygulama için önerilen aletler

- › Decomin Universal Quartz Primer Astar
- › Mala, Rulo veya Fırça
- › Sünger
- › İstedığınız rengi elde etmek için Akrilik Renklendirici



İÇ MEKAN



DIŞ MEKAN

- › Lütfen her katın kuruması için 4 saat bekleyiniz.
- › En iyi sonuç için uygulama ve kurumanın +5°C ve üzeri sıcaklıklarda gerçekleştiğinden emin olun.
- › Etkinliğini korumak için her uygulamadan sonra el aletlerini temizleyin.

* Travertino'dan daha güçlü görünümlüdür.



İÇ MEKAN

Decomin Tornado



Kadife efektli ipek boya.

İç mekanlarda mala veya sünger ile uygulanabilir.

Sarfiyat: 15-16m²/Kg



YOUR CHOICE

Decomin

decominboya.com | info@decominboya.com | +90 535 665 01 12

Mekanlarınızda Doğal Kadife Efekt Görünümü...



Yüzeyi Hazırlayın

Yüzeyin kuru, temiz ve pürüzsüz olduğundan emin olun. Pürüzsüz bir taban oluşturmak için Decomin Universal Base Primer'ı rulo veya fırça ile uygulayın.



Taban Katını Uygulayın

İsterseniz Tonardo gümüş ipeksi baz rengini herhangi bir arcylic renklendirici ile renklendirebilirsiniz Tornado'yu istediğiniz finişe bağlı olarak rulo, mala veya fırça kullanarak iki kat halinde uygulayın İkinci katta neredeyse kuruyken istediğiniz desenleri oluşturmak için plastik ve çelik malalar kullanabilirsiniz



Optimum Uygulama için Sıcaklık Değerlendirmeleri

Her şey kurduktan sonra çelik mala ile yüzeyi parlatın. Ekstra parlaklık ve koruma için, son kat olarak Decomin Universal Wax'ı sünger veya mala ile uygulayın Wax uygulamasından 30 dakika sonra duvarı tamponla cilayın.

Uygulama için önerilen aletler

- > Decomin Universal Baz Astar
- > Rulo, Fırça veya Çelik Mala
- > Akrilik Renklendirici



İÇ MEKAN



İÇ MEKAN



DIŞ MEKAN

Decomin Arianto



Sedef Efektli Dekoratif Boya

İç ve Dış Traverten efektli boya. Rulo ve Mala İle Uygulanır.

Sarfiyat: 1-2m²/Kg



Mekanlarınızda Doğal Sedef Efekt Görünümü...



1 Yüzeyi Hazırlayın

Yüzeyin kuru, temiz ve pürüzsüz olduğundan emin olun. Pürüzsüz bir taban oluşturmak için Decomin Universal Base Primer'ı rulo veya fırça ile uygulayın.



2 Taban Katını Uygulayın

Yüzey tamamen kurduktan sonra Arianto ile fırça veya rulo ile 2 kat halinde yüzeye uygulanır. Uygulamadan hemen sonra herhangi bir dekoratif araç ile istediğiniz görüntüyü oluşturun.



3 Optimum Uygulama için Sıcaklık Değerlendirmeleri

Lütfen her katın kuruması için 4 saat bekleyin En iyi sonuç için uygulamanın ve kurumanın +5°C ve üzeri sıcaklıklarda gerçekleştiğinden emin olun. Etkinliğini korumak için her uygulamadan sonra el aletlerini temizleyin.

Uygulama için önerilen aletler

- › Decomin Universal Baz Astar
- › Rulo, Fırça veya Çelik Mala
- › Akrilik Renklendirici



İÇ MEKAN



DIŞ MEKAN

Decomin WoDeco

Ahşap efektli iç ve dış cephe boyası.

Su dayanımlı, Özel Aparatlı Uygulama

Sarfiyat: 5-6m²/Kg



Decomin Universal Base Astarlar



**İç ve Dış Kullanıma Uygun
Akrilik Primer Astar.**



**İç ve Dış Kullanıma Uygun
Akrilik Quarts Primer Astar.**

Decomin Universal WAX



**İç ve Dış Kullanıma Uygun
Universal Parlatici WAX**



YOUR  CHOICE

YOUR CHOICE GROUP BOYA DEKORASYON İNŞAAT MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

decominboya.com